

自動万能攪拌機

うず型

特種機構により比重の違うものでも低速回転 [8~12] で混ぜられます。 シンプル構造で長寿命!!

タニナカ式自動攪拌機「うず型」は、小規模生産(80ℓ)から大規模生産(4,520ℓ)まであらゆる産業、あらゆる用途に使用できる万能タイプです。特に、特許を持つ独自の機構と特殊羽根構造は、精密な攪拌を要求される薬品や食品、工業関係などで大きな評価を得ています。

抜群の攪拌力

特殊攪拌羽根と固定羽根を併用したタニナカ式独自の機構で、巻き返し、切り返し、切り砕き、反転切り起こしなど複雑な攪拌で完全な混合ができます。

優れた作業効率

優れた攪拌能力で混合を短い時間で終わらせる事ができます。しかも滑らかな運転、簡単な操作で作業効率は大きくアップします。

選び抜かれた部品

駆動装置やシャフト、ギヤー、軸受けにはタニナカ式独自の品質管理で選び抜かれた部品を使用していますので耐久性には定評があります。

用途

- 粉体(飼料、薬品、その他)
- 水分投入(漬物、その他)
- 強粘質(粘土質、汚泥質、その他)
- 微量要素(薬品、香料、添加物、その他)
- サイレージ、切りワラ、ハイキューブ


■うず型は特殊回転羽根と固定羽根を併用した弊社独自の機構で、その名の通り攪拌物にうずの対流をおこし巻き返し、切り返し、切り砕き、反転切り起こし、など複雑な攪拌で、攪拌時に発生するダマを極力少なくして、精密混合を可能にするために開発した製品です。




■うず30型

| 型 式 | うず6型 | うず9型 | うず12型 | うず16型 | うず19型 | うず20型 | うず25型 | うず30型 |
|--------|------------------|--------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 攪拌容量 | 80ℓ | 230ℓ | 400ℓ | 720ℓ | 1,200ℓ | 1,520ℓ | 2,880ℓ | 4,520ℓ |
| 薬品配合時間 | 2分 | 2分 | 2.5分 | 2.5分 | 4分 | 4.5分 | 6分 | 6分 |
| 餅ねり状態 | 4分 | 4分 | 5分 | 6分 | 6分 | 7分 | 10分 | 13分 |
| 高 さ | 765mm | 925mm | 1,050mm | 1,175mm | 1,330mm | 1,390mm | 1,720mm | 1,720mm |
| ドラム直径 | 750mm | 950mm | 1,300mm | 1,600mm | 1,900mm | 2,100mm | 2,600mm | 3,200mm |
| 重 量 | 75Kg | 150Kg | 300Kg | 400Kg | 650Kg | 750Kg | 1,580Kg | 1,800Kg |
| 材 質 | ステンレス製 | | スチール製とステンレス製の2タイプがあります | | | | | |
| 馬 力 | 1馬力 | 2馬力 | 2馬力 | 3馬力 | 5馬力 | 7.5馬力 | 10馬力 | 15馬力 |
| 電 源 | 単相100V 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |

●うず30型は移動、組立が簡単な分割方式となっています。●通常タイプの羽根は鍍板鋼板を使用しておりません。

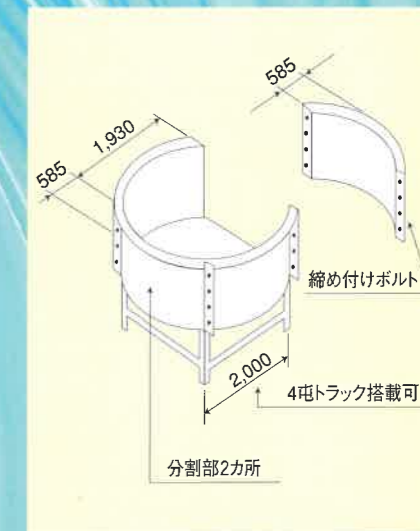


●うず30型の運送時分割寸法

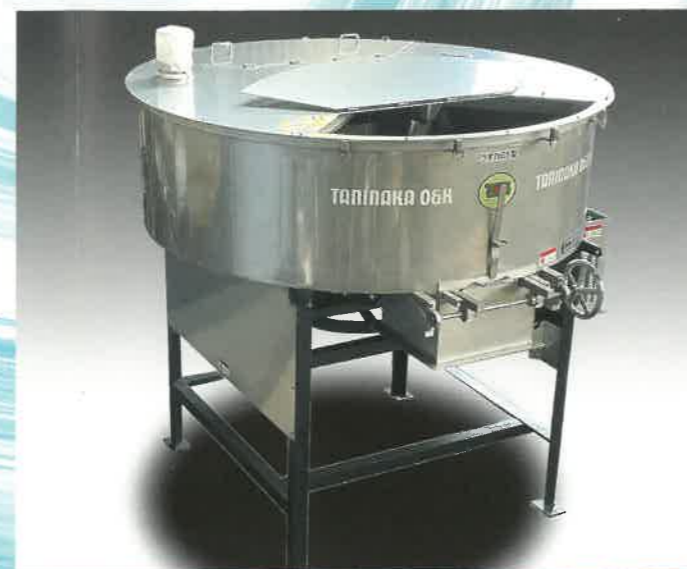

■うず20型ステンレス製



■攪拌羽根

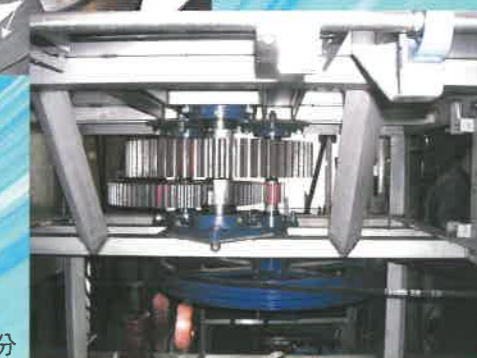

■駆動部分

Versatility Machine of Automatic Stir